

Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme ist der Whirlpool gründlich zu reinigen. Es ist darauf zu achten, dass sich keine Fremdkörper im Whirlpool befinden. Gerade im Filterbereich ist dies speziell zu kontrollieren.

Filtersystem vorbereiten

Filtermaterial für Pichler-QC-Filtersystem




Skimmerkorb durch Links-Drehung (bis beide abgeflachte Flächen übereinander passen) aus dem Filtergehäuse nehmen



Führungsbolzen an den Skimmerröhren, durch Zusammendrücken des äußeren Skimmerkorbes, entriegeln, Skimmereinsatz herausnehmen



Nehmen Sie ein Blatt Filterflies und legen sie dies auf den leeren Skimmerkorb.

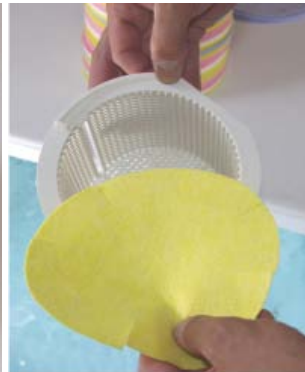

Ca. $\frac{1}{20}$ einer vollen Packung Filterwatte entnehmen und auf der Filterfließscheibe verteilen. Klammer auf das Filtermaterial legen.



Filtermaterial zusammen mit der Klammer bis zum Boden des Skimmerkorbes drücken (die Klammer verbleibt im Korb!).



Skimmerkorb durch Einrasten der Führungsnuten wieder zusammensetzen, dabei die Skimmerröhren fest in den Skimmerkorb drücken



Skimmerkorb in den Filterkasten einsetzen und durch eine Rechts-Drehung sichern

Das Filtermaterial sollte regelmäßig erneuert werden. Grundsätzlich gilt: Nach dem Baden Filterflies und Filterwatte wechseln!