

Sania 750 / 950

Inklusive Dosieranlage



WPS-A3 Steuerung



PICHLER Kunststofftechnik GmbH

Lauterbachstrasse 19
D-84307 Eggenfelden

Telefon: 0 87 21-96 90 10
Telefax: 0 87 21-96 90 20
E-Mail: mail@pichler.de
Internet: www.pichler-whirlpool.de

Stand: 2014 /06

Inhalt

Aufstellung	3
Elektroanschluss	3
Sicherheit und Gesundheit	3
Inbetriebnahme	4
Filtersystem vorbereiten	4
Filtermaterial für Pichler -QC-Filtersystem	4
Wasseraufbereitung (siehe Anleitung „Wasseraufbereitung“)	5
Poolpflege	5
Wasser ablassen	6
Neubefüllung	6
Außerbetriebnahme	7
Stoss-Chlorung	7
Wasser ablassen (für Stilllegung / Reinigung)	7
Außerbetriebnahme	7
Whirlpool entleeren	9,10
Schutz	11
Whirlpoolsteuerung	12
Automatisierte Funktionen	12
Fehlersuche	12
Wasserverlust	15
Ozongerät defekt	16
Austausch Rückschlagventil	17
Ausstattung Sania 750	18
Ausstattung Sania 950	19
Regelung der Düsenleistung über elektr. Ventilsteuerung	20
Massagedüsen	21
Farblicht-Therapie-Modul (Optional)	23
Service-Innenraum-Beleuchtung (Option)	23
Technische Daten	24
Anschließen des Whirlpools an die Stromversorgung	24
Klemmplan Sania 750/950, 700/900 (Wechselstrom 230V, Drehstrom 400V)	25
Layout Leistungsplatine	26

Sehr geehrte Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PICHLERS Whirlpool. Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt entschieden, das Ihnen viele glückliche und entspannende Stunden bereiten wird.

Sollten Sie Fragen haben, die durch diese Anleitung nicht geklärt werden können, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns.

Aufstellung

Ihr neuer PICHLER Whirlpool benötigt als Stellfläche einen ebenen, waagrecht ausgerichteten Boden, bei dem eine statische Belastbarkeit von ca. 450 kg/m² (Belastungswert bei befühltem Pool, inklusive badender Personen) gewährleistet sein muss. Der Whirlpoolboden muss vollflächig aufliegen!

Alle Bodenbeläge, Wand- und Deckenbeschichtungen müssen eine nasszellengerechte Beschaffenheit aufweisen. Wasserdampf und Spritzwasser können sonst Bauschäden verursachen.

Im schlimmsten Fall kann der Whirlpool, durch einen technischen Defekt (Rohrbruch o.ä.) seinen gesamten Wasserinhalt verlieren. Deshalb muss eine ausreichende Wasser-Ablaufmöglichkeit am Aufstellplatz vorhanden sein.

An dieser Stelle weisen wir nochmals darauf hin, dass Sie als Kunde für die Zugänglichkeit zum Whirlpool und seinen Komponenten im Reparatur- und Servicefall verantwortlich sind. Servicearbeiten können später nur dann durchgeführt werden, wenn Zugang zur entsprechenden Stelle im und am Whirlpool besteht. Für diese Arbeiten ist der gesamte Treppenbereich der Pools freizuhalten. Beim Sania 950 betrifft dies auch die Seitenteile links und rechts der Treppe.

Elektroanschluss

Ihr PICHLER Whirlpool darf nur von einem qualifizierten Elektriker angeschlossen werden. Die genauen Daten für den Stromanschluss entnehmen Sie bitte dem Beiblatt "Elektrischer Anschluss" im Anhang.

Sicherheit und Gesundheit

- Whirlpool vorsichtig (Rutschgefahr) und nicht alleine betreten
- Whirlpool nie unter Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen benutzen
- Badetemperatur nicht über 38°C einstellen (Gefahr der Körperüberhitzung)
- Ein zu langer Badegang kann Ihre Gesundheit gefährden! (Sollten Sie aufgrund Ihrer körperlichen Verfassung Bedenken haben, fragen Sie Ihren Arzt!)
- Duschen Sie bitte vor jedem Poolgang (Sie verringern so die Belastung des Wassers im Pool!)
- Kinder niemals unbeaufsichtigt in die Nähe des Whirlpools lassen! (Die Isolierabdeckung stellt keinen Kinderschutz dar!)
- Keine elektrischen Geräte in der Nähe des Whirlpools abstellen oder legen (Radio, Föhn, etc.)
- Wasserpflegemittel, für Kinder unerreichbar, aufbewahren

Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme ist der Whirlpool gründlich zu reinigen. Es ist darauf zu achten, dass sich keine Fremdkörper im Whirlpool befinden. Gerade im Filterbereich ist dies speziell zu kontrollieren.

Filtersystem vorbereiten

Filtermaterial für Pichler-QC-Filtersystem



Skimmerkorb durch Links-Drehung (bis beide abgeflachte Flächen übereinander passen) aus dem Filtergehäuse nehmen



Führungsbolzen an den Skimmerröhren, durch Zusammendrücken des äußeren Skimmerkorbes, entriegeln, Skimmereinsatz herausnehmen



Nehmen Sie ein Blatt Filterflies und legen sie dies auf den leeren Skimmerkorb.



Ca. $\frac{1}{20}$ einer vollen Packung Filterwatte entnehmen und auf der Filterfließscheibe verteilen. Klammer auf das Filtermaterial legen.



Filtermaterial zusammen mit der Klammer bis zum Boden des Skimmerkorbes drücken (die Klammer verbleibt im Korb!).



Skimmerkorb durch Einrasten der Führungsnuten wieder zusammensetzen, dabei die Skimmerröhren fest in den Skimmerkorb drücken




Skimmerkorb in den Filterkasten einsetzen und durch eine Rechts-Drehung sichern

Das Filtermaterial sollte regelmäßig erneuert werden. Grundsätzlich gilt: Nach dem Baden Filterflies und Filterwatte wechseln!

Inbetriebnahme

Bedienteil


Nachstehende Abbildung zeigt das Bedienteil des Whirlpools und verschafft Ihnen einen ersten Überblick über die einzelnen Tasten, die Sie teilweise bereits zur Inbetriebnahme benötigen. Detaillierte Erklärungen zur Bedienung und Programmierung der Steuerung folgen später in den entsprechenden Abschnitten.

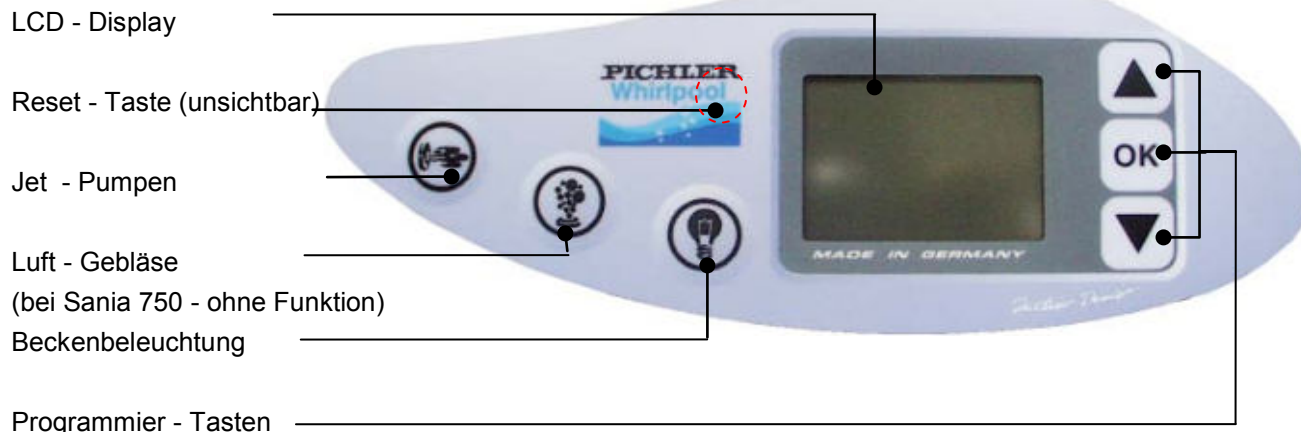

Der Whirlpool wird durch das Einschalten der Sicherungen in Betrieb genommen.

ACHTUNG: Der Pool darf auf keinen Fall mit heißem Wasser befüllt werden! Schadensgefahr!!

Der Whirlpool wird mit kaltem Wasser bis zum Sollwasserstand (siehe Abbildung) gefüllt. Ist der für den Betrieb notwendige Mindestwasserstand erreicht, schaltet sich der Pool automatisch ein und aktiviert den Filterkreislauf, sowie das Ozongerät und die Heizung. Das Wasser wird bis zur voreingestellten Solltemperatur aufgeheizt.

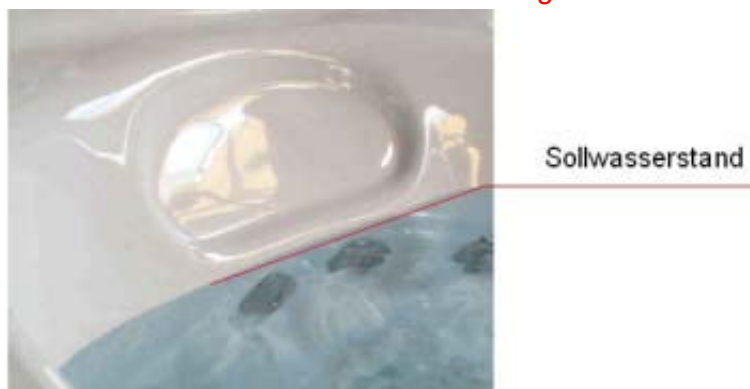

Wasseraufbereitung

Hier beginnt die Wasseraufbereitung, d.h. ab diesem Zeitpunkt müssen Sie aktiv etwas für die Wasserqualität in Ihrem Whirlpool tun. Die integrierte Dosieranlage wird jetzt in Betrieb genommen.

Stellen Sie die Behälter von pH-Minus und Chlor in die dafür vorgesehene Schale (siehe Seite 37 - Anleitung Dosieranlage) und schrauben Sie die jeweilige Tauchlanze in den Behälter. Durch manuelle Dosierung von Chlor und pH-Minus die Tauchlanzen befüllen. Kugelhähne öffnen. Nach 25 bis 30 Minuten Startverzögerung beginnt die automatische Dosieranlage zu dosieren.

Manuelle Dosierung im Kunden-Menü: Um in das Kundenmenü zu gelangen, drücken Sie hintereinander folgende Tastenkombination: „OK“ „▲“ „OK“. Mit den Pfeiltasten „▲“ gelangen Sie bis zum Menüpunkt „man. Dosierung“. Mit Taste „OK“ bestätigen. Mit den Pfeiltasten „▲“ pH-Dosierung bzw. Chlordosierung auswählen und mit „OK“ Taste bestätigen. Das jeweilige Wippenventil öffnet 10 Sekunden und kehrt zur Grundanzeige zurück.

Poolpflege

Wechsel des Filtermaterials

Das Filtermaterial sollte regelmäßig erneuert werden. Grundsätzlich gilt: Nach dem Baden Filterfließ und Filterwatte wechseln!

Vorgehensweise: (siehe Seite 4, Abschnitt „Inbetriebnahme“)

Reinigung der Kunststoff-Oberflächen

Die Acrylwanne Ihres Whirlpools besitzt eine bewährte Oberfläche. Zur laufenden Reinigung reicht es aus, die Wanne mit warmen, klaren Wasser und etwas Filterwatte (sie hat Eigenschaften, ähnlich die der Mikrofasertücher) abzuwaschen.

Poolpflege

Duftstoffe

Von der Verwendung von Wasserzusätzen auf Ölbasis, o.ä. wird dringend abgeraten, da diese die Wasserqualität negativ beeinträchtigen und sich die enthaltenen Fettstoffe in den Rohrleitungen des Whirlpools ablagern, was zu Funktionsstörungen des Whirlpools führen kann. Für Whirlpools mit Duftspender (Sania 950) sind entsprechende Duftsäckchen erhältlich. Über den Duftspender wird die Luft in die Düsen gepresst. Die Säckchen mit den Duftperlen sollten alle 1 bis 2 Wochen gewechselt werden. Duftsalze als Badezusatz für Whirlpools, welche direkt ins Wasser gestreut werden, sind ebenfalls erhältlich.



ACHTUNG

Bitte verwenden Sie keine anderen Mittel im Duftspender, da diese Lösungsmittel enthalten können, welche den Kunststoff des Duftspenders zerstören können.

Innen-Isolierabdeckung

Wenn Sie die Abdeckung reinigen möchten, verwenden Sie etwas Filterwatte. Sie hat Eigenschaften, ähnlich die der Mikrofasertücher. Zur Reinigung von älteren und hartnäckigeren Verschmutzungen empfiehlt es sich, ca. alle 3 Monate die Abdeckung mit einer Chlor- Lösung zu behandeln. Zur Herstellung dieser Lösung geben Sie 10 ml Chlorgranulat auf 2 Liter Wasser. Nach der Reinigung der Isolierabdeckung spülen Sie diese mit klarem Wasser ab.

Bitte tragen Sie bei der Herstellung der Reinigungslösung und bei dessen Gebrauch Gummihandschuhe!

Füllen Sie keine Reste in Flaschen oder Gefäße, deren Inhalt Kinder als trinkbar erachten könnten!


Wasser ablassen

für Wasserwechsel, Reinigung

Whirlpool abschalten, d.h. Stromversorgung vom Netz trennen.

Um das Wasser abzulassen, schließen Sie einen Schlauch (Anschluss $\frac{3}{4}$ Zoll) an den Ablauf (dieser befindet sich an der schwarzen Bodenwanne, unterhalb der Treppenverkleidung) und öffnen den Ablaufhahn.

Nach dem Ablassen des Wassers werden die Filterwatte und das Filterfließ entnommen.

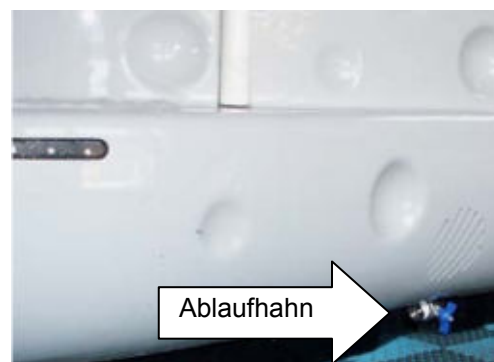

Nun können Sie den Whirlpool gründlich reinigen.

Vorgehensweise: (siehe Seite 5, Abschnitt „Poolpflege - Reinigung der Kunststoff-Oberflächen“)

Neubefüllung

Dazu müssen Sie den Ablaufhahn wieder schließen, den Hauptschalter einschalten und den Whirlpool neu befüllen, hier gehen Sie bitte, wie im Abschnitt „Inbetriebnahme“ (siehe Seite 3) beschrieben, vor. Achten Sie bei der Befüllung darauf, dass kein Wasser vom Schlauch an die, auf der nebenstehenden Abbildung, **rot** gekennzeichnete Fläche spritzt. (Dort befinden sich, auf der Rückseite der Wanne, die Wasserstandsensoren, welche bei längerem Kontakt mit Wasser die Steuerung des Whirlpools freigeben. Dieser würde sich dann einschalten und in den Leitungen befindliches Wasser durch die Düsen herauspritzen.)



Außerbetriebnahme

Manchmal wird ein Whirlpool für einen längeren Zeitraum (z. B. über den Winter) außer Betrieb genommen. Für eine Stilllegung befolgen Sie die Vorgehensweise. (Stoßchlorung Wasser ablassen, Sicherung ausschalten) wie Sie im Abschnitt „Wasser ablassen (siehe Seite 6)“ beschrieben ist.

Wasser ablassen für Stilllegung

Um das Wasser abzulassen, schließen Sie einen Schlauch (Anschluss $\frac{3}{4}$ Zoll) an den Ablauf (dieser befindet sich an der schwarzen Bodenwanne, unterhalb der Treppenverkleidung) und öffnen den Ablaufhahn.

Nach dem Ablassen des Wassers werden die Filterwatte und das Filterfließ entnommen.

Ist der Whirlpool entleert, wird durch Einschalten des Gebläses (ca. 1/2 Minute) Wasser, das sich noch in den Luftleitungen befindet, heraus geblasen.

Integrierte Dosieranlage

Chemikalienbehälter entnehmen und frostsicher aufbewahren (wenn der Pool im Freien steht). Tauchlanzen in einen Behälter mit Wasser stellen und durch manuelle Dosierung (siehe Seite 5 „Wasseraufbereitung“) spülen, danach leer pumpen lassen.

Die Messelektroden (pH und Redox) müssen herausgeschraubt, mit Wasser abgespült und dann trocken und frostfrei gelagert werden.

Der Acryl-Messblock muss mit einem Nass-Sauger leergesaugt werden, damit kein Wasser zurückbleibt.



Jetzt kann der Whirlpool abgeschaltet werden. Dazu wird die Sicherung im Haus, Zuleitung des Whirlpools ausgeschaltet.

Nun können Sie den Whirlpool gründlich reinigen.

Vorgehensweise: (siehe Seite 5, Abschnitt „Poolpflege - Reinigung der Kunststoff-Oberflächen“)

Restwasser im Whirlpool kann beim Einfrieren schwere Schäden verursachen!

Der Hersteller gewährt keine Garantie bei Frostschäden!

Die Reparatur eines eingefrorenen Whirlpools erfordert einen erheblichen Aufwand, welcher durch die Beachtung der folgenden Hinweise vermieden werden kann.

- Ablaufhahn nach dem Ablassen des Wassers geöffnet lassen
- Alle Düsen, den Filterkasten und den Ablauf mit einem Wassersauger leersaugen (siehe Seite 8)

Außerbetriebnahme

Whirlpool aussaugen

Mit einem handelsüblichen Wassersauger (Nass-Trocken-Sauger) wird das restliche Wasser aus dem Whirlpool, allen Düsen und dem Filterkasten abgesaugt. Dazu pressen Sie den Saugschlauch direkt auf die jeweilige Düsenöffnung. Danach saugen Sie das Restwasser vom Beckenboden ab.

Nass-Trocken-Sauger



Rotationsdüsen (Sania 950)



Außerbetriebnahme

Akupressur düsen



Turbodüsen



Ozon düse



Beckenboden



Außerbetriebnahme

Luftsprudeldüsen

Besteht nicht die Möglichkeit, das Gebläse nach dem Ablassen des Wassers nochmals zu aktivieren (Restwasser, das sich noch in den Gebläse Leitungen befindet, wird dadurch herausgeblasen), müssen zusätzlich die Luftsprudeldüsen ausgesaugt werden. Dazu die Kappen dieser Düsen abschrauben.

Kappe abschrauben



Düse aussaugen



Ablaufhahn

Zuletzt wird der Ablaufhahn ausgesaugt.

Lassen Sie den Ablaufhahn unbedingt geöffnet!



Außerbetriebnahme

Nun können Sie den Whirlpool gründlich reinigen.

Vorgehensweise: (siehe Seite 5, Abschnitt „Poolpflege - Reinigung der Kunststoff-Oberflächen“)

Schutz im Außenbereich

Während der Zeit, in der Ihr Whirlpool nicht befüllt ist, **muss** durch eine geeignete Abdeckung sichergestellt werden, dass kein Wasser, Schmutz oder Gegenstände in die Wanne gelangen. Schmutz kann in die Rohrleitungen eindringen. Das Ablegen von Gegenständen in oder auf der Wanne kann die Oberfläche der Wanne beschädigen. Nachträgliches Eindringen von Wasser kann zu Frostschäden im Leitungssystem führen! Sie können zu Ihrem Whirlpool eine Außen-Isolierabdeckung bestellen. Damit sollten Sie Ihren Whirlpool immer abdecken.



Whirlpoolsteuerung

Automatisierte Funktionen

Fehlererkennung

Die Whirlpoolsteuerung erkennt Fehler und zeigt entsprechende Meldungen im Display des Bedienteiles an. Falls ein Fehler erkannt, zurzeit aber bereits eine andere Meldung auf dem Display angezeigt wird oder aber mehrere Meldungen anzuzeigen sind, wartet die aktuellste Meldung, bis die vorherige Meldung mit der Taste „OK“ bestätigt und ausgeblendet wird.

In der folgenden Tabelle sind alle anziehbaren Fehlermeldungen und ihre Ursachen aufgeführt.

Meldung im Display	Ursache / Abhilfe
Phase 2 fehlt Phase 3 fehlt	Phasenerkennung: L2 oder L3 an der Zuleitung fehlen Sicherung überprüfen, Anschluss an der Platine prüfen.
Fehlerhaftes Drehfeld	Drehfeldererkennung: Drehfeld ist vertauscht (Rechts-Drehfeld erforderlich) 2 beliebige Fasen tauschen.
Heizung 1 od. 2 defekt (wird mit 5min. Verzögerung am Display angezeigt)	Heizelement 1 od. 2 defekt, Kontakt an der Leistungsplatine überprüfen, Im Servicemenü Heizelement 1 od. 2, Überwachung deaktivieren. (Servicetechniker sofort informieren!)
Heizung heiß	Heizungsüberwachung hat ausgelöst. Überwachung deaktivieren, (Servicetechniker sofort informieren!). Thermoschutz hat ausgelöst, Dieser schaltet nach Abkühlung (von ca. 20-30 min.) wieder frei!
Heizung heiß	Die gemessene Wassertemperatur hat den zulässigen Höchstwert von 42°C überschritten. Thermofühler defekt.
Ozongerät defekt	Ozongerät hat einen Defekt. Prüfen Sie bei einem Austausch des Gerätes auch die Sicherung auf der Platine (siehe Seite 26).
Gebläse defekt	Gebläsemotor hat einen Defekt. Prüfen Sie bei einem Austausch des Gerätes auch die Sicherung auf der Platine (siehe Seite 26).
Motor 1 überhitzt Motor 2 überhitzt	Der Motor-Überhitzungsschutz ist aktiv und hat einen Fehler erkannt.
Wasserstand zu niedrig	Der Wasserstand ist unter dem Niveau des oberen Sensors.

Sollte der Whirlpool überhaupt nicht ein schaltbar sein, prüfen Sie bitte die Sicherung für den Trafo auf der Leistungsplatine (siehe Seite 26).

Fehlersuche

Nachfolgend erhalten Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen und Probleme. Außerdem erfahren Sie, wie Sie diese lösen können.

Wasserstrahldüsen funktionieren nicht

Verschiedene Stellungen der Servoventile und Luftregler ausprobieren

Wasser wird ständig wärmer

Wenn der Whirlpool immer wärmer wird, obwohl die Heizung ausgeschaltet ist, d.h. die Kontrollanzeige HEIZUNG nicht angezeigt wird, müssen Sie die Isolierabdeckung zeitweise aufdecken. Grund: die Filterpumpe, gibt Wärme ab, was dazu führt, dass sich der Whirlpool langsam aber ständig von selbst aufheizt. Dieses Problem tritt besonders in den warmen Monaten auf oder wenn der Whirlpool in gut temperierten Räumen (z.B. Schwimmhalle, Wintergarten, etc.) steht.

Außenverkleidung entfernen

Für eventuelle Wartungs- oder Reparaturarbeiten an Ihrem Whirlpool können Teile der Außenverkleidung wie auf den folgenden Seiten beschrieben, entfernt werden:

	<u>Benötigtes Werkzeug:</u> Kreuzschlitzschraubendreher Gr.: 2 Inbusschlüssel Gr.: 8
---	---

Treppenverkleidung

	Abdeckkappen an den Holmen des Whirlpoolgeländers entfernen Darunter befindliche Inbusschrauben Gr. 8 lösen Geländer abnehmen
	Sterngriffschrauben links und rechts unter der Treppenverkleidung entfernen
	Mit beiden Händen unter den Rand an der linken Seite der Treppenverkleidung greifen und diese nach vorn ziehen


Fehlersuche Außenverkleidung entfernen: Treppenverkleidung



Treppenverkleidung vorsichtig in Pfeilrichtung abnehmen

nach rechts abstellen > Achten Sie auf die Verkabelung der Treppenbeleuchtung!

Seitenteile (links und bei Sania 950 zusätzlich rechts)

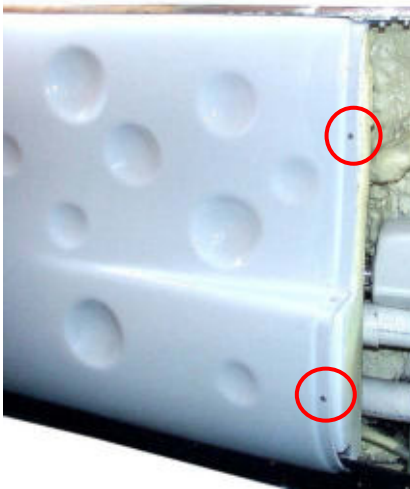

Kreuzschlitzschrauben Gr. 4 lösen



Unter den Seitenrand der Verkleidung greifen und nach vorn ziehen

Seitenteil der Verkleidung abnehmen



LED- Beleuchtung an den Haltegriffen Acryl-Abdeckung kräftig mit der Hand abziehen und die LED herausziehen. Die LED kann nicht in den Haltegriffen rutschen, hier ist eine Sperre eingebaut.


Fehlersuche

Wasserverlust

Falls Ihr Whirlpool Wasser verliert, sollten Sie zuerst einmal die einzelnen Verschraubungen (Heizung, Pumpen) überprüfen. Es könnte sein, dass die Dichtungen dieser Komponenten sich gesetzt, bzw. nachgegeben haben.

Um die Komponenten überprüfen zu können, muss vorher die Treppenverkleidung und linke und das rechte Seitenteil entfernt worden sein (siehe Seite 13-15).

1. Heizungs- und Pumpenverschraubungen mit beiden Händen so fest wie möglich nachziehen

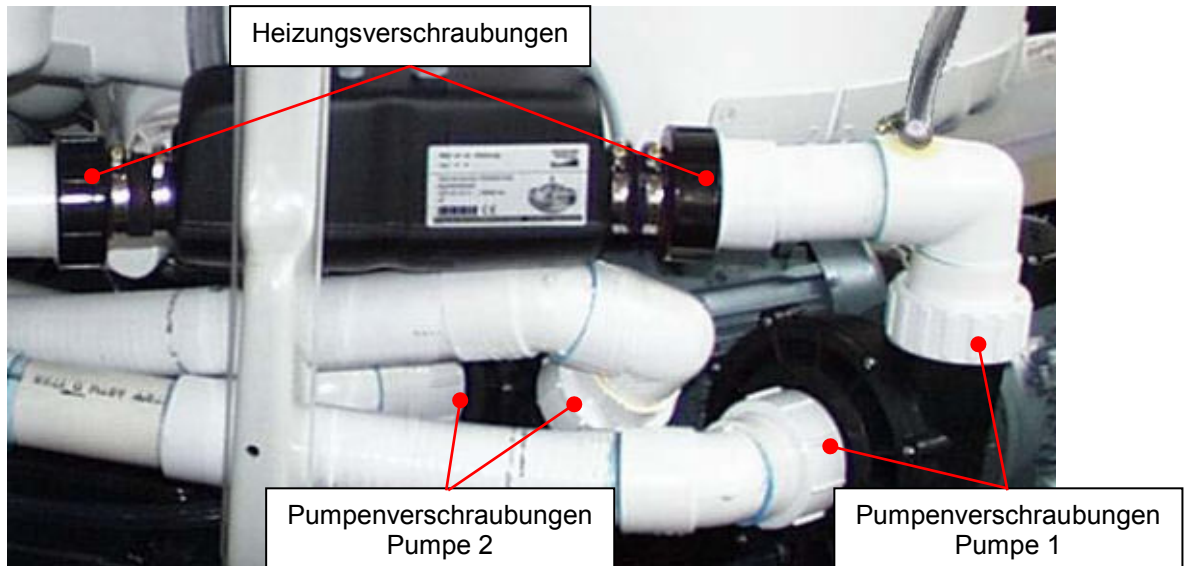

Sind diese Verschraubungen alle fest angezogen, schalten Sie auf manuelles „Spülen“ (siehe Seite 17) und unterziehen Sie sämtliche Verschraubungen (Heizung, Pumpen), sowie die Servoventile (siehe Abbildung unten) einer Sichtkontrolle.

Zusätzlich Servoventile überprüfen


Um diese Komponenten überprüfen zu können, muss vorher die linke und rechte Seitenverkleidung entfernt worden sein.

Kontrolle der Mischventildeckel (Falls hier Wasser austritt, sind → der Wellendichtring oder ⇨ der O-Ring zu wechseln!)

Pumpe 1 (neben Heizung hinter linken Seitenteil)



Pumpe 2 (hinten rechtem Seitenteil)

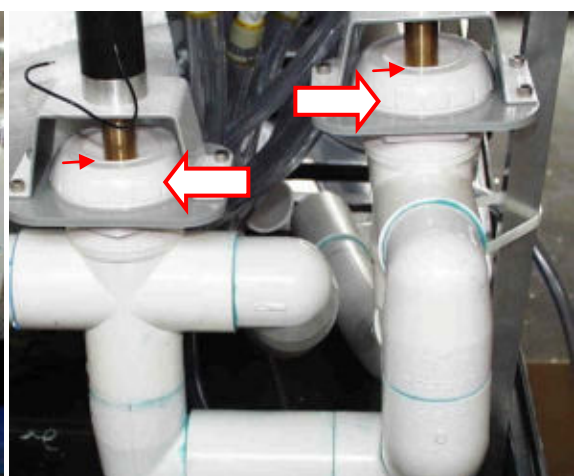

Verliert Ihr Pool immer noch Wasser, versuchen Sie bitte festzustellen, wo Ihr Whirlpool undicht ist (evtl. weitere Verkleidungsteile abnehmen) und verständigen Sie bitte Ihren Händler bzw. unseren Kundendienst.

Fehlersuche


Ozongerät defekt

Um die Komponenten austauschen zu können, muss vorher die Treppenverkleidung entfernt worden sein.

Trennen Sie vor dem Austausch unbedingt den Pool von der Stromversorgung (Sicherung aus!)

	<u>Benötigtes Werkzeug:</u> <table> <tr> <td>Kreuzschlitzschraubendreher</td><td>Gr.: 2</td></tr> <tr> <td>Schlitzschraubendreher</td><td>Gr.: 1</td></tr> <tr> <td>Inbusschlüssel</td><td>Gr.: 3</td></tr> </table>	Kreuzschlitzschraubendreher	Gr.: 2	Schlitzschraubendreher	Gr.: 1	Inbusschlüssel	Gr.: 3
Kreuzschlitzschraubendreher	Gr.: 2						
Schlitzschraubendreher	Gr.: 1						
Inbusschlüssel	Gr.: 3						


Ozongerät defekt - Austausch Ozongerät

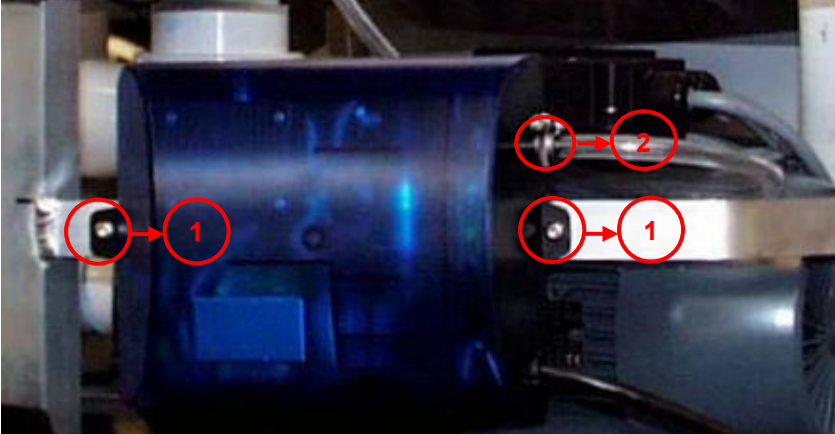	Kreuzschlitzschrauben Gr. 4 am Steuerungskastendeckel entfernen Steuerungskasten öffnen Kabel des Ozongerätes abklemmen Kabel herausziehen
	1 Beide Inbusschrauben Gr. 3 an der Halterung des Ozongerätes lösen 2 Schlauchschelle lösen und den Ozonschlauch abziehen Ozongerät entfernen Neues Ozongerät montieren und Kabel an klemmen WICHTIG: Grünes bzw. gelb-grünes Kabel auf „PE“ wieder anklemmen

Fehlersuche

Ozongerät defekt - Austausch Rückschlagventil

Gleichzeitig mit dem Wechsel des Ozongerätes empfehlen wir auch das Rückschlagventil des Ozongerätes zu erneuern.

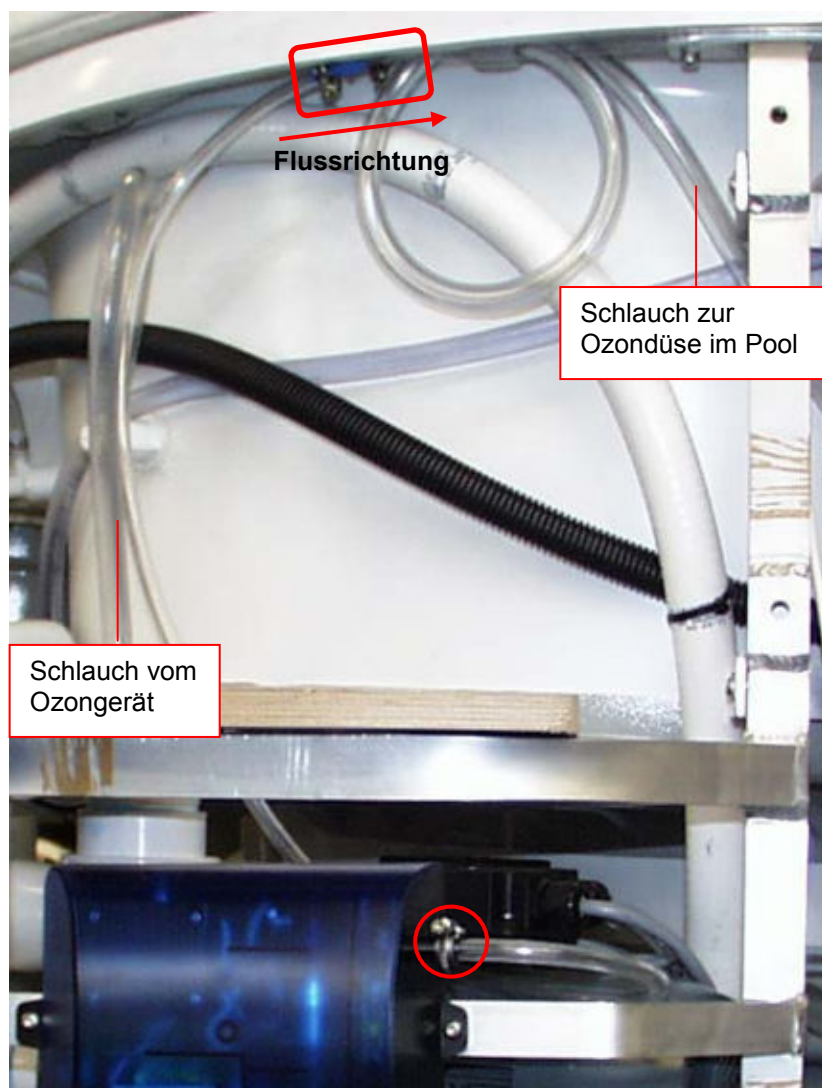

Schlauchklemmen am Rückschlagventil lösen und Schläuche abziehen

Schläuche an das neue Rückschlagventil stecken und Schlauchklemmen wieder fest anziehen

!!Achten Sie unbedingt darauf, dass das Rückschlagventil so eingebaut ist, dass der Durchlass (Flussrichtung) vom Ozongerät in Richtung Pool sich öffnet!!

Das Ozongerät wird beschädigt, wenn das Rückschlagventil falsch öffnet

Schlauch am Ozongerät mit Schlauchklemme befestigen

Zur Sicherheit vor der Befestigung noch einmal kräftig in den Schlauch Hineinblasen, ob dieser auch durchgängig und bis zur Ozondüse im Becken in Ordnung ist


Weitere Überprüfung des Rückschlagventils:

Nach Einschalten der Jet - Pumpe 1 muss am Ozonschlauch ein Vakuum (leichter Luft sog) feststellbar sein.

Ausstattung Sania 750



Ausstattung Sania 950

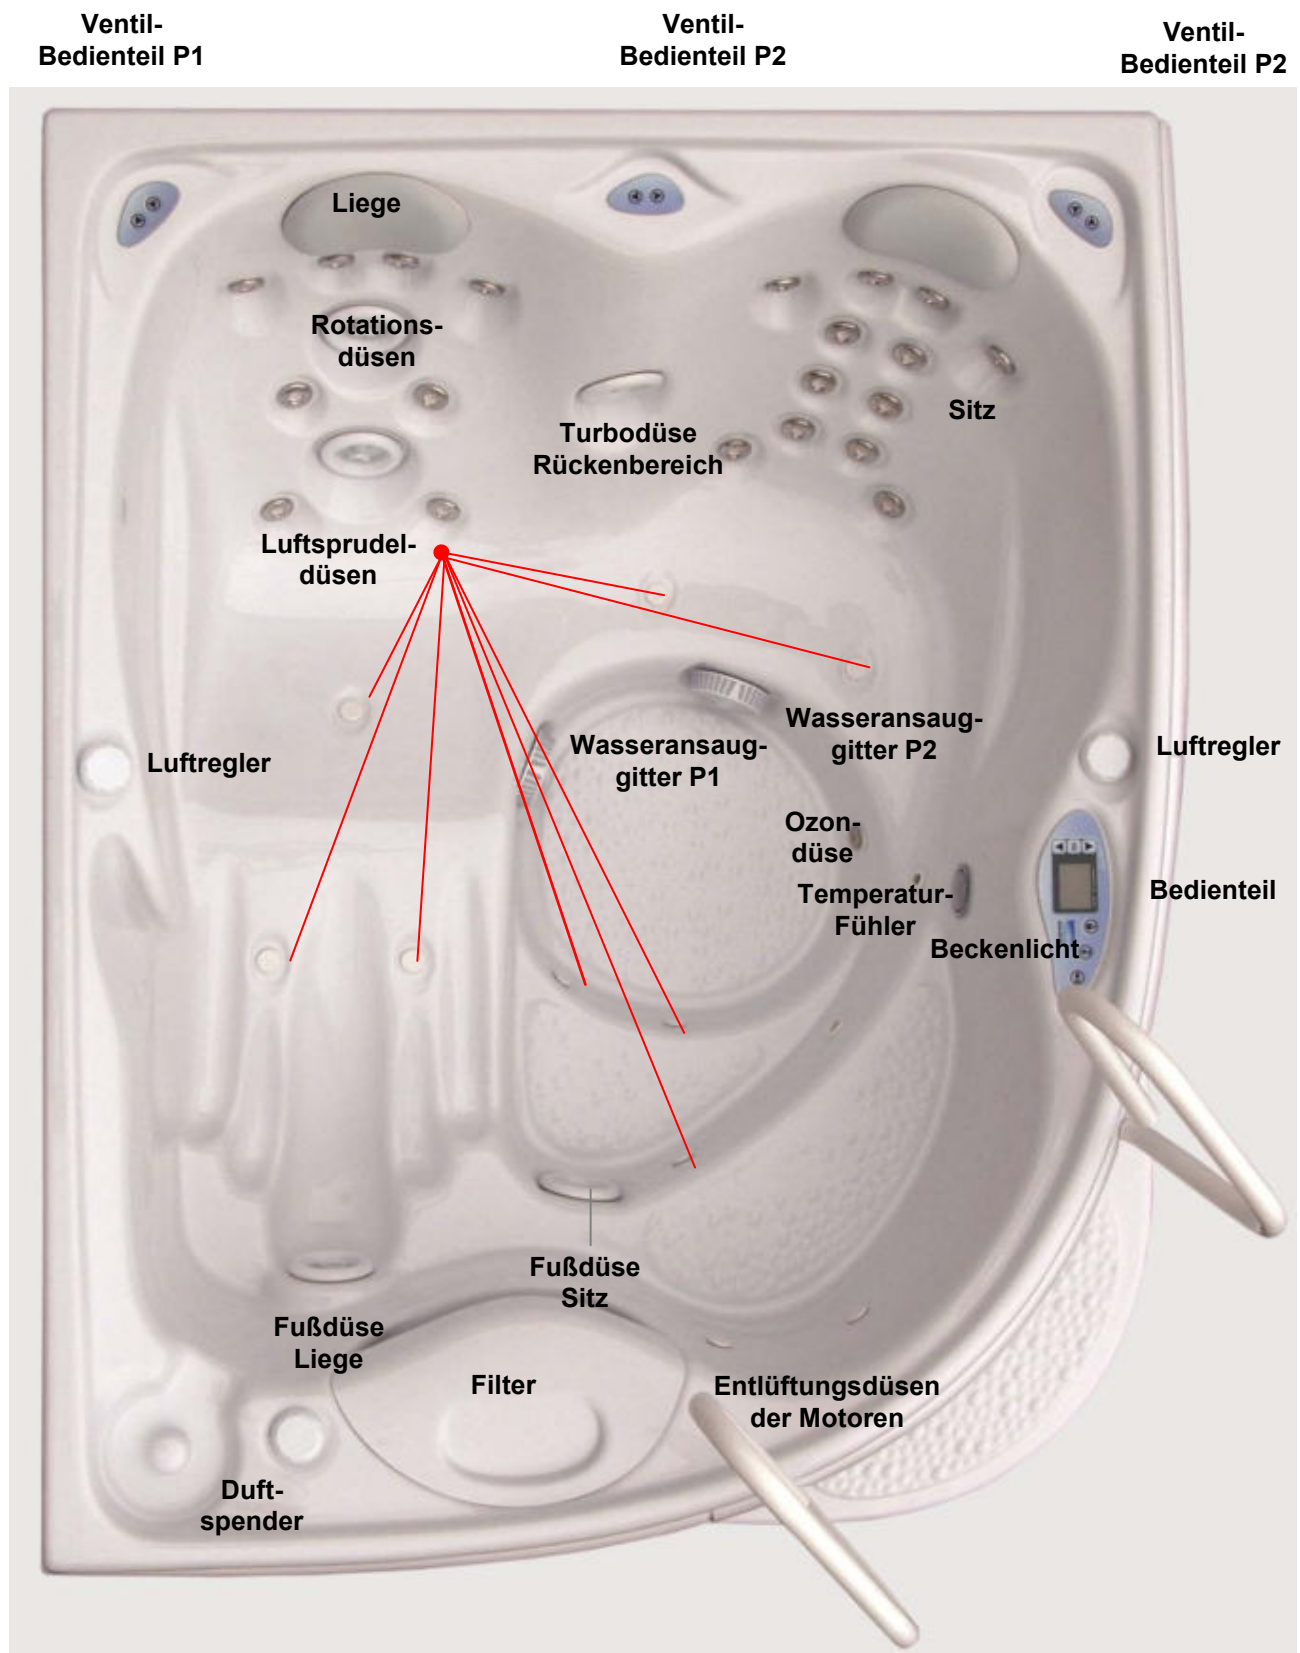

Ausstattung

Regelung der Düsenleistung über elektr. Ventilsteuerung

In den Whirlpool sind Servoventile integriert, welche die Wasserströmung im Pool steuern können. Mit einem Servoventil kann der Wasserdruck einer Pumpe **stufenlos** auf verschiedene Düsen bzw. Düsengruppen verteilt werden. Jedes Ventil ist mit einem eigenen Ventilbedienteil über die Steuerung gekoppelt.

Das Drehen der Servoventile wird durch die zwei Tasten (◀ „LINKS“ und ▶ „RECHTS“) gesteuert, die sich auf den Ventilbedienteilen befinden.



Hinweise zur Handhabung der Ventilbedienteile

Je nach Einstellung der Ventilbedienteile werden bestimmte Düsen stärker oder schwächer bzw. ganz abgestellt. Vorteil der Servoventile ist die stufenlose Einstellmöglichkeit, sowie das Drehen beim automatischen Spülen.

Sania 750 besitzt 1 Ventilbedienteil

Mögliche Einstellungen Ventilbedienteil ①:

Regelung der Jet-Pumpe I

- Rückenbereich Sitzfläche + Fußdüse - Sitz aktiv
- Rückenbereich Liegefläche aktiv
- Kombination aus beiden Möglichkeiten (mit weniger Druck)



Sania 950 besitzt 3 dieser Ventilbedienteile

Mögliche Einstellungen Ventilbedienteil ①:

Regelung der Jet-Pumpe I

- Fußdüse - Liege aktiv
- Rückenbereich Liegefläche aktiv
- Kombination aus beiden Möglichkeiten (mit weniger Druck)

Mögliche Einstellungen Ventilbedienteil ②:

Regelung der Jet-Pumpe II

- Turbo-Düse im Rückenbereich aktiv
- Druckumleitung zu Ventilbedienteil ③ (Sitz aktiv)
- Kombination aus beiden Möglichkeiten (mit weniger Druck)

Achtung: Ventilbedienteil ③ hat nur Druck, wenn am Ventilbedienteil ② die Turbo - Düse geschlossen ist!

Mögliche Einstellungen Ventilbedienteil ③:

Regelung der Jet-Pumpe II

- Fußdüse - Sitz aktiv
- Rückenbereich Sitzfläche aktiv
- Kombination aus beiden Möglichkeiten (mit weniger Druck)



Ausstattung Massagedüsen

Turbo-Düsen

Die Turbo-Düsen sind die stärksten Massagedüsen im Whirlpool. Die Strahlstärke kann über die elektronischen Mischventile eingestellt werden.


Das Düseninnenteil kann wie gezeigt zur Bestimmung der Strahlrichtung verstellt werden.



ACHTUNG: Bewegen Sie sich nicht zu nahe an diese Düse; der harte Strahl kann Verletzungen verursachen.

Rotations-Düsen (nur Sania 950)

Die Rotations-Düsen sind mit den Akupressurdüsen gekoppelt und über die elektronischen Mischventile verstellbar. Durch die Regulierung am Bedienteil kann der Druck oder die Düse verstellt bzw. ausgeschaltet werden. Beim umklappen des Düsentheiles kann ein kreisender Wasserstrahl erzeugt werden.

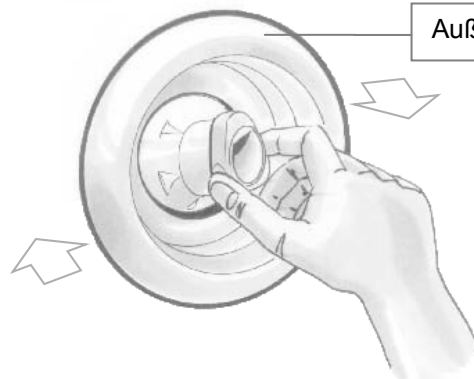

Außenring ist drehbar.

Am Außenring sind die Rotationdüsen verstellbar, oder man kann sie durch kräftiges nach Linksdrehen entriegeln!

Akupressur-Düsen

Die Akupressur-Düsen bieten eine punktförmige Massage (Akupressur) und sind mit den Ventilbedienteilen verstellbar.



Ausstattung

Massagedüsen

Luftregler

Mit den Luftreglern am Beckenrand können Sie das Wasser - Luftgemisch der Düsen regulieren. Sind die Regler geschlossen, wird nur Wasser durch die Düsen geleitet, Sie haben so einen weicheren Massagestrahl. Öffnen Sie die Regler, wird dem Wasser, welches aus den Düsen kommt Luft beigemischt, dabei wird der Massagestrahl härter.

Wenn Sie den Pool nicht benutzen (Standby - Betrieb) sollten Sie die Luftregler immer geöffnet lassen, um ein Spülen dieser Leitungen während der Spülzeiten sicherzustellen.



Luftsprudeldüsen (nur Sania 950)

Ganzkörper-Massage bieten Ihnen die Luftsprudeldüsen. Diese kleinen Düsen sind im Beckenboden versenkt angeordnet und nicht verstellbar. Durch diese Düsen wird mittels des Gebläses vorgeheizte Luft gepresst.



Ausstattung

Farblicht-Therapie-Modul (Optional)

Farben lösen bestimmte Stimmungen und Empfindungen aus, beeinflussen Körperfunktionen und Sinnesorgane. Die Farblichtstimulation dient aber nicht nur zur Entspannung, sondern gibt auch Ihrem Whirlpool selbst einen besonderen Touch. Mit dem Kauf unseres Farblicht-Therapie-Moduls mit den verschiedenen Farbvarianten haben jetzt auch Sie die Möglichkeit, Ihrer Psyche zusätzliche Streicheleinheiten zu geben.


Die Farben und ihre Wirkung

Rot	- anregend, stärkend, wärmend
Grün	- ausgleichend, entspannend, regenerierend
Blau	- beruhigend, harmonisierend, entzündungshemmend
Magenta	- inspirierend, ausgleichend, reinigend
Gelb	- aufheiternd, lösend, anregend
Cyan	- entlastend

Die Farblichttherapie lässt sich auch sehr gut mit unserer Aromatherapie kombinieren.

Das Prinzip der Additiven Farbmischung

Bei der Farbmischung durch Licht spricht man von einer Additiven Farbmischung. Dabei ergibt die Addition der Primärfarben Rot, Grün und Blau Weiß.

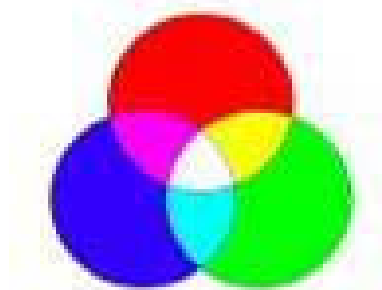

Additive Farbmischung



Farblicht-Therapie-Lampe



Innenraum-Beleuchtung(Optional)

Programmabfolge ist in der Bedienungsanleitung WPS A3 Software beschrieben.

Ausstattung

Service-Innenraum-Beleuchtung (Optional)

SMD-RGB Lampe (0,5W/12V) und die Poolbeleuchtung (3W/12V) kann mit der Licht-Taste aktiviert werden.

Die Beleuchtung erleichtert Wartungsarbeiten und den Wechsel von Behältern.

Technische Daten


Anschließen des Whirlpools an die Stromversorgung

Beachten Sie unbedingt unser Beiblatt: „Hinweise für den elektrischen Anschluss von PICHLER - Whirlpools“ und die Klemmpläne auf den folgenden Seiten!

Für die Verlegung des Kabels bohren Sie an einer unauffälligen Stelle seitlich ein Loch in die Außenverkleidung bzw. den Boden, führen das Kabel dort hindurch und innerhalb des Pools weiter zum Steuerungskasten.


Anschluss 400 V

Beim 400 V Anschluss wird die 5-adrige Anschlussleitung in der von uns vorbereiteten Abzweigdose, welche sich unter dem Steuerungskasten befindet, angeklemmt.

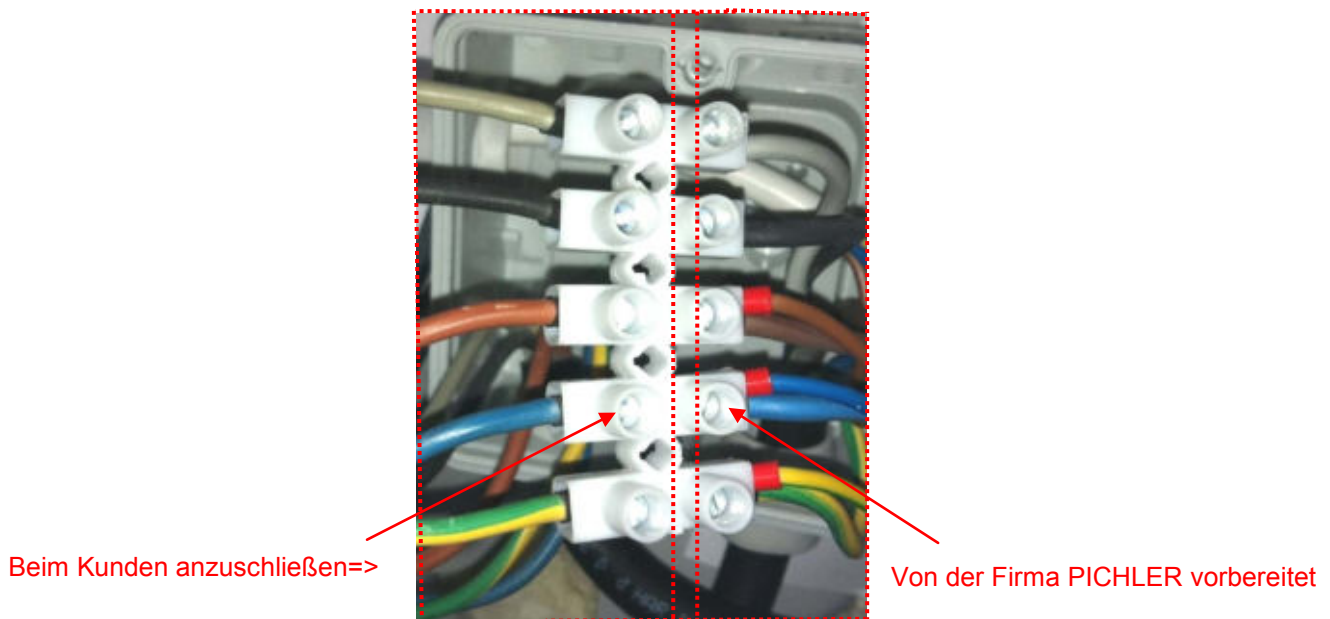

Anschluss 230 V

Beim 230 V Anschluss wird die 3-adrige Anschlussleitung in der von uns vorbereiteten Abzweigdose, welche sich unter dem Steuerungskasten befindet, angeklemmt.

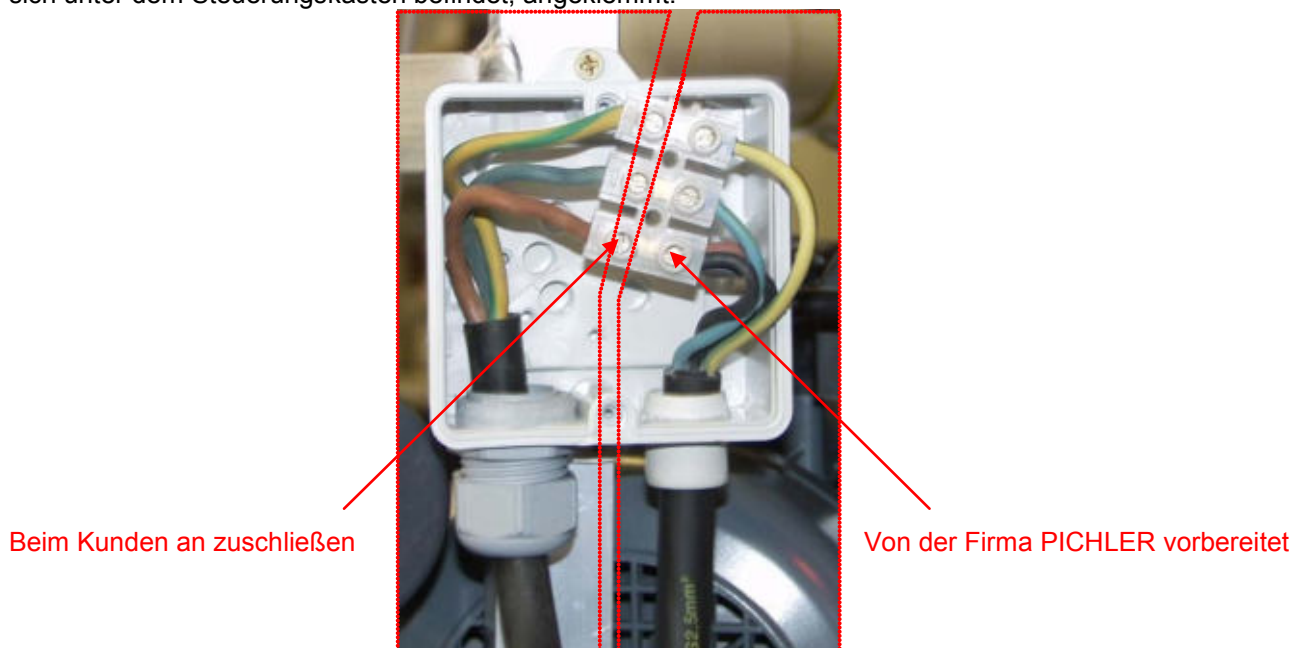

SANIA 750/950

Klemmplan Sania 750/950 (Wechselstrom 230V)
700/900 (Drehstrom 400V)

Anschluss 230V Pumpen, orange

Anschluss 400V Pumpen, zusätzlich rot

OBEN

Bez.	Funktion	Farbe
GND	Treppen-Beleuchtung	gelbgrün
R		braun
G		grün
B		weiß
GND	Becken-Beleuchtung	gelbgrün
R		braun
G		grün
B		weiß
GND	Außen-Beleuchtung	gelbgrün
R		braun
G		grün
B		weiß
GND	Tür-Innenbeleuchtung	blau
Tür		braun
+U 1	Ventil 1	braun
-U 1		blau
+U 2	Ventil 2	braun
-U 2		blau
+U 3	Ventil 3	braun
-U 3		blau
+U 4	Ventil 4	braun
-U 4		blau
+A 1	Abdeckung 1	
- A 1	nicht benutzt	
+A 2	Abdeckung 2	
-A 2	nicht benutzt	
TW 1	Temperatursensor wasser	rot
TW 2		gelb
PE		schwarz
TS 1	Temperatursensor Speicher	rot
TS 2		gelb
PE		schwarz
TH 1	Heizung Freigabe	braun
TH 2		blau
TFilt 1	Filterpumpe Freigabe	
TFilt 2		
TJet 1.1	Jetpumpe 1 Freigabe	Brücke
TJet 1.2		
TJet 2.1	Jetpumpe 2 Freigabe	Brücke
TJet 2.2		
TJet 3.1	Jetpumpe 3 Freigabe	Brücke
TJet 3.2		
Wzus.1	Wasserstandsensor	braun
Wzus.2	Maximum/ Zuspeisung	schwarz
Wzus.3		blau
Wmin.1	Wasserstandsensor	braun
Wmin.2	Minimum	schwarz
Wmin.3		blau
Pot 1	Potenzialfreier Kontakt	
Pot 2	nicht benutzt	


UNTEN

Bez.	Funktion	Farbe
L1	NETZ	braun
L2		schwarz
L3		grau
N		blau(hell)
PE		gelbgrün
L2	E-Heizung (1) ca. 27-29 Ohm	schwarz
N		blau
PE		gelbgrün
L3	E-Heizung (2) ca. 27-29 Ohm	schwarz
N		blau
PE	Jet Pumpe 1 (1.Stufe)	gelbgrün
N		blau
L1	Filterstufe	U1
L2	(nur bei 400V Pumpe Anschluss)	V1
L3	(nur bei 400V Pumpe Anschluss)	W1
PE	Jet Pumpe 1 (2.Stufe)	
N		
L1	Jetstufe	U2
L2	(nur bei 400V Pumpe Anschluss)	V2
L3	(nur bei 400V Pumpe Anschluss)	W2
PE	Jet Pumpe 2	gelbgrün
N		
L1	(nur bei 400V Pumpe Anschluss)	schwarz
L2		schwarz
L3	(nur bei 400V Pumpe Anschluss)	schwarz
PE	Jet Pumpe 3	gelbgrün
N		
L1	(nur bei 400V Pumpe Anschluss)	schwarz
L2	(nur bei 400V Pumpe Anschluss)	schwarz
L3		schwarz
L1	Umwälzpumpe Wärmetausch.	braun
N		blau
PE		gelbgrün
L1	Gebälse	braun
N		blau
PE		gelbgrün
L1	Magnetventil	braun
N		blau
PE		gelbgrün
L1	Ozongerät	braun
N		blau
PE		gelbgrün

Layout Leistungsplatine

Sicherungen auf der Platine können durch Blitzschlag, Überspannung oder Kurzschluss im Gerät zerstört werden

- Fuse 3** Sicherung 1,0 A T (träge) für den Trafo
- Fuse 8** Sicherung 1,0 A T (träge) Wärmetauscher, Gebläse
- Fuse 9** Sicherung 6,3 A T (träge) Magnetventil, Ozongerät

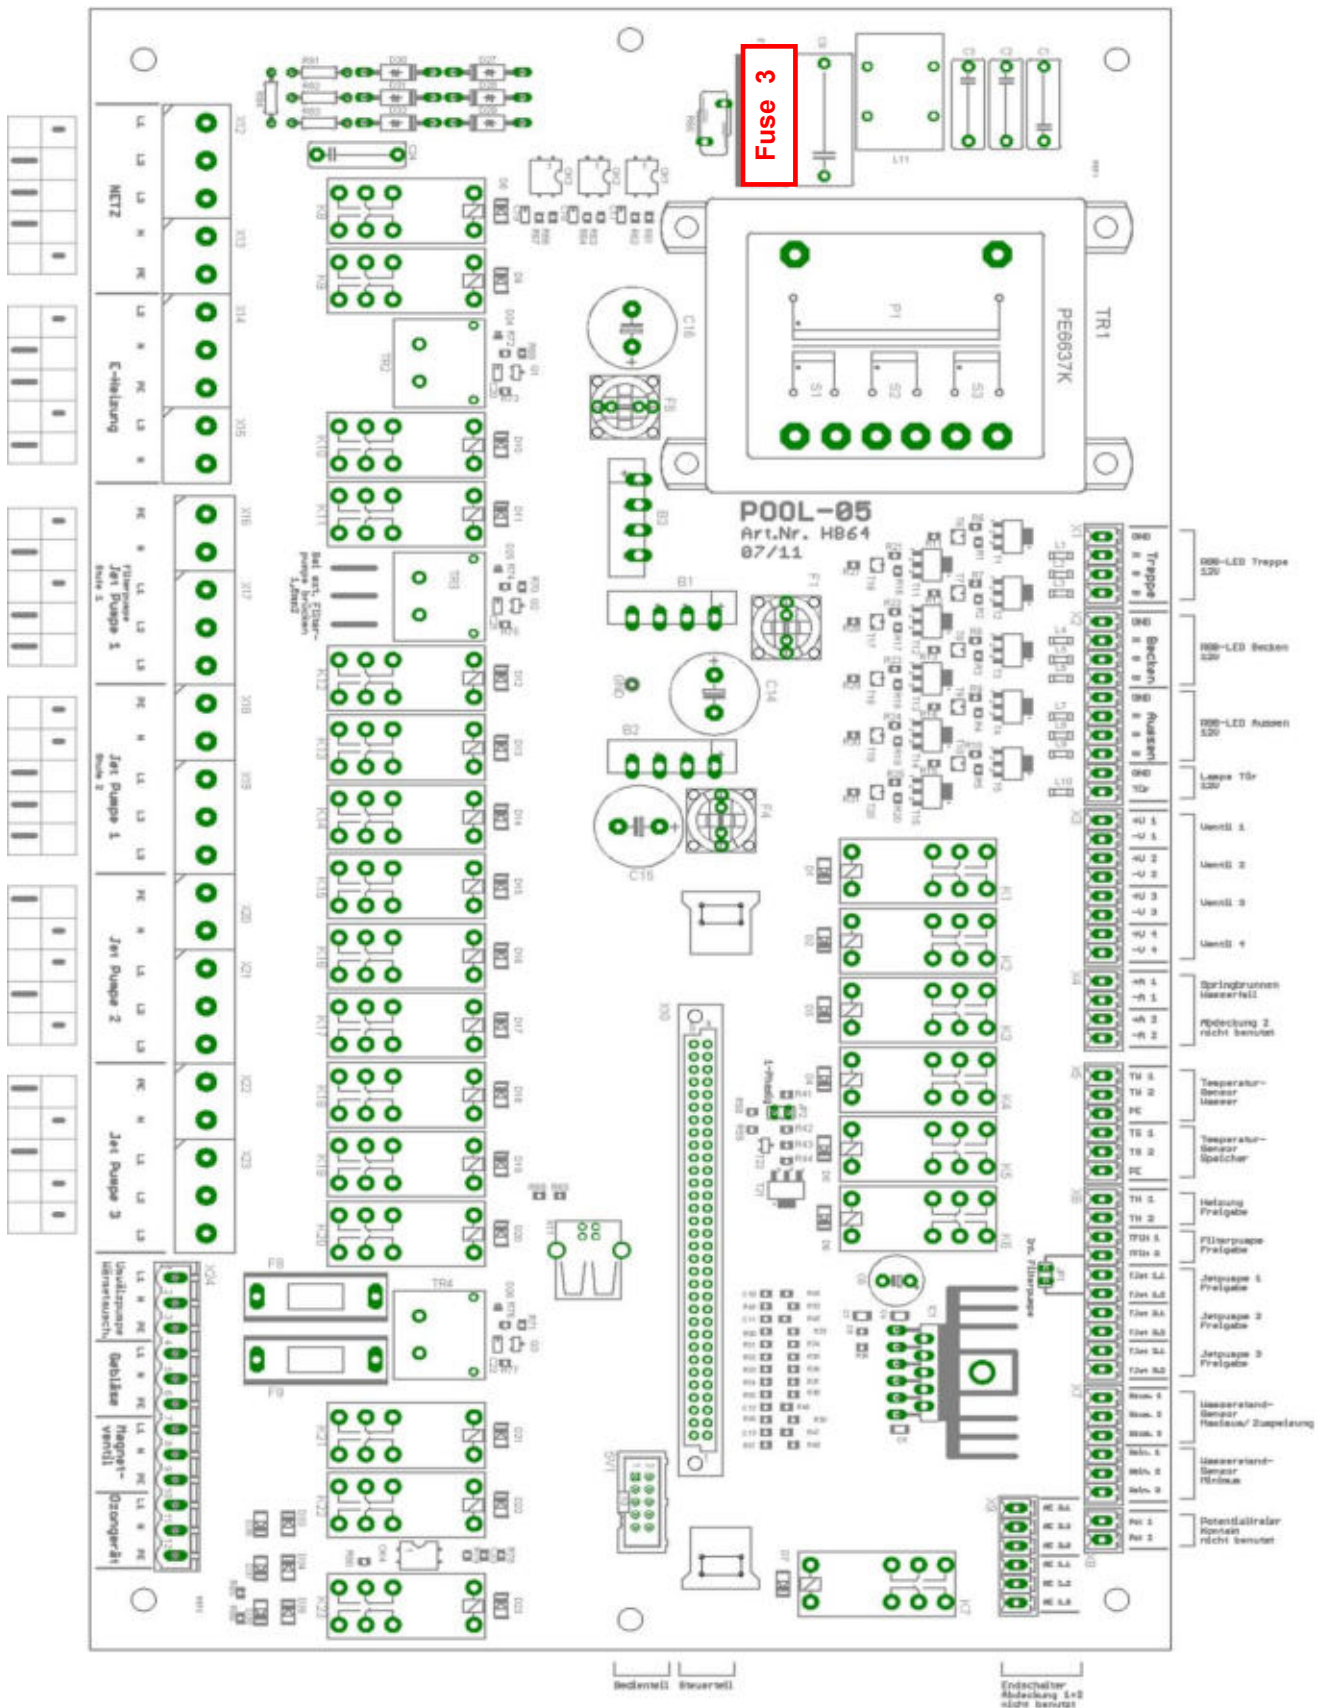

Bedienungsanleitung Dosieranlage



PICHLER

WHIRLPOOL-DOSIERANLAGE

zur pH- und Chlor-Dosierung
für Sania 1550 de Luxe
Bedienungsanleitung



WPS-A3 Steuerung

Stand: 2014/7

Die **PICHLER** Whirlpool-Dosieranlage ist ein kompaktes und universelles Überwachungsgäret, welches verschiedene physikalische und chemische Parameter im Wasseraufbereitungsprozess misst und überwacht sowie externe Peripheriegeräte steuert.

Unsere Erfahrungen im Bereich Wasseraufbereitung garantiert Ihnen dass Sie sich mit erworbenem Produkt für ein technisch vollkommenes und sicheres Erzeugnis entschieden haben.

Blaues Wasser in Ihrem Whirlpool ist keine Garantie für eine keimfreie Wasserqualität. Erst die richtige Wasserhärte (bzw. pH-Wert) und die optimale Chlor-Zugabe sorgen für ein Badewasser, in dem man sich wohl fühlen kann.

Jede Art von Verunreinigung im Whirlpoolwasser beeinträchtigt die Wasserqualität und erhöht den Verbrauch von Wasserpflegemitteln.

Mit der PICHLER Whirlpool-Dosieranlage haben Sie die Gewissheit, dass das Badewasser jederzeit und bei allen Belastungen immer hygienisch sauber bleibt.

Diese Anlage wurde für den Einsatz in PICHLER Whirlpools konzipiert.

Bei der PICHLER Whirlpool-Dosieranlage handelt es sich um ein mikroprozessorgesteuertes Gerät zur Messung, Anzeige und Regelung zweier Messgrößen:

- pH

- Redox

Ihre Vorteile:

einfach zu bedienen

kompakte Abmessungen

exakte Messung und perfekte Dosiergenauigkeit gewährleisten minimalen Verbrauch an Wasserpflegeprodukten.

Nachfolgende Informationen, die für Sie als Benutzer gedacht sind, sollten Sie sorgfältig lesen!


1. Bedienung	29
<i>Das Bedienteil</i>	29
3. Chemikalien	30
<i>Hinweise zur Handhabung der Chemikalien</i>	30
<i>Wasserteststreifen</i>	311
<i>pH- Minus (flüssig) und Duochlorin</i>	322
<i>Wechsel Filterwattensystem</i>	322
<i>Bestellservice</i>	322
4. Wartung / Kontrolle der Anlage	33
<i>4.1 Eichenleitung</i>	344
6. Dosierfaktoren	38

1. Bedienung

Das Bedienteil

Das Bedienteil der Dosierung untergliedert sich in das LCD - Display und die Programmier-tasten.

LCD - Display

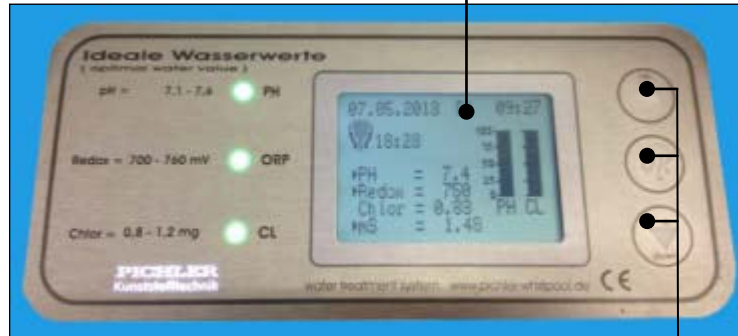

Programmier -
Tasten

Das LCD - Display

Mit der LCD-Anzeige auf dem Display wird der Betriebszustand der Dosieranlage dargestellt. Außerdem werden Warn- und Fehlermeldungen angezeigt, sowie das interaktive Programm für die Parametereinstellung durchgeführt. Die Anzeige kann bis 8 Zeilen im Fenster darstellen.

Startbildschirm

Er wird nach dem Start für die Dauer von 2 Sekunden angezeigt. Die Dauer kann mit einem beliebigen Tastendruck verkürzt werden. Sobald die Startanzeige verschwindet, erscheint auf dem LCD- Display die Grund-anzeige.

3. Chemikalien

Hinweise zur Handhabung der Chemikalien

Bitte bedenken Sie bei der Wasseraufbereitung, dass Sie es mit Chemikalien zu tun haben. Benutzen Sie für unsere Anlagen nur Originalgebinde der Firma PICHLER, andernfalls erhalten Sie von uns im Schadensfall **keine Garantie!!**

Kaufen Sie nur so viele Chemikalien wie Sie wirklich brauchen (maximal den Bedarf eines Jahres). Nicht mehr benötigte Chemikalien sollten laufend korrekt entsorgt werden. Sie stellen eine unnötige Gefahrenquelle dar.

Chemikalien oder Chemikalienabfälle dürfen niemals in Lebensmittelverpackungen aufbewahrt werden (PET-Getränkeflaschen, Konfitürengläser etc.). Sie sind in der Originalverpackung zu lassen!

Chemikalien oder Chemikalienabfälle dürfen zu keiner Zeit für Unbefugte (speziell für Kinder!) erreichbar sein (unerreichbar oder unter Verschluss).

Gefahren- und Sicherheitshinweise auf den Packungen beachten und befolgen.

Chemikalien müssen getrennt von Lebensmitteln, Medikamenten oder Futtermitteln aufbewahrt werden.

Beim Umgang mit Chemikalien immer Schutzbrille tragen!

pH- Minus, flüssig

Für konzentriertes Produkt

Hinweis auf besondere Gefahren

Verursacht schwere Verätzungen (R35)

Sicherheitsratschläge

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren (S 1/ 2)

Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren (S26)

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser (S28)

Niemals Wasser hinzugießen (S30)

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen (S37/39)

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen, wenn möglich Etikett vorzeigen (S45)

Nicht mit anderen Chemikalien mischen!

Nicht einnehmen!

Hinweise zur Entsorgung

Produktreste nicht in den Abguss/ WC leeren, sondern zur Problemstoffsammelstelle (Schlüsselnr. 51102) bringen

Entleerte und gereinigte Gebinde dem Recycling zuführen

Duochlorin, flüssig

Für konzentriertes Produkt

Hinweis auf besondere Gefahren

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase (R31)

Verursacht Verätzungen (R34)

Sicherheitsratschläge

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren (S 1/ 2)

Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren (S26)

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser (S28)

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen (S37/39)

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen, wenn möglich Etikett vorzeigen (S45)

Nicht mischen mit Säuren (S 50)

Nicht mit anderen Chemikalien mischen!

Nicht einnehmen!

Hinweise zur Entsorgung

Produktreste nicht in den Abguss/ WC leeren, sondern zur Problemstoffsammelstelle bringen

Entleerte und gereinigte Gebinde dem Recycling zuführen

Die Chemikalien dürfen niemals miteinander gemischt werden!

Wasserteststreifen

Verwenden Sie zur manuellen Kontrolle die Wasserteststreifen. Sie können mit ihnen die Gesamthärte (Härte) und die Konzentration von totalem und freiem Chlor kontrollieren. Beim Entnehmen der Teststreifen, dürfen Sie diese nur am oberen Rand anfassen.

ACHTUNG:

Dose immer verschlossen aufbewahren, damit die Teststreifen vor Feuchtigkeit geschützt sind! Dose stets dunkel stellen - die Farbskala ist nicht UV- beständig.

Fassen Sie nicht auf die Indikatorenplättchen!



Zur Wasserprobe bewegen Sie den Streifen 3 x kreisend durch das Wasser und vergleichen das entsprechende Indikatorenplättchen innerhalb von 10 Sekunden mit der Farbskala auf der Rückseite der Teststreifen-Dose.



ACHTUNG:

Für den Betrieb der **PICHLER** Whirlpool-Dosieranlage empfehlen wir eine Härte von **2 - 4°dH!** Entspricht auf der Skala der Wasserteststreifen einem HärteWert von **20 - 40 ppm**.

Dieser Wert sollte je nach Ausgangshärte des Wassers innerhalb von **7** Tagen erreicht werden.

pH- Minus (flüssig) und Duochlorin

Verwenden Sie die genannten Chemikalien nur für die PICHLER Whirlpool-Dosieranlage und entsprechend den Anweisungen auf den Gebinden. Achten Sie auf die Sicherheitshinweise auf den Etiketten der Behälter. Ersetzen Sie entleerte Gebinde sofort.



Wippenventil zur Dosierung der Chemikalien

Wechsel Filterwattesystem (Beim Pichler QC- Filtersystem)

Das Filtermaterial sollte regelmäßig erneuert werden. Grundsätzlich gilt: Nach jedem Baden Filterflies und Filterwatte wechseln!

Bestellservice

Bitte nur Original **PICHLER** Produkte verwenden!! Sie können

Produkte bei uns per Brief, Telefon, Fax oder E-Mail bestellen

(Daten auf dem Deckblatt Ihrer Whirlpoolanleitung) oder besuchen Sie uns im Internet.

Art. Nr.: 6006 Wasserpflge - Set für Dosieranlage **WPS-A3**, beinhaltet nachfolgend aufgeführte Produkte, die Sie natürlich auch einzeln bestellen können

Art. Nr.: 6041	Wasserteststreifen (pH, Alkalität, Chlor)	(50 Streifen)	1	Stk.
Art. Nr.: F581*	Duochlorin (flüssig) hochwertiges Chlor*	(5 kg)	2	Stk.
Art. Nr.: F060*	pH- Minus (flüssig)*	(2,5 kg)	2	Stk.
Art. Nr.: F134	pH 7 –Kalibrierflüssigkeit 7,0	(50 ml)	1	Stk.
Art. Nr.: F183	Redox -Kalibrierflüssigkeit 470 mV	(50 ml)	1	Stk.
Art. Nr.: F717	Badesalz (Latschenkiefer-Granulat)	(1000 gr)	1	Stk.
Art. Nr.: 6022	pH- Plus (Granulat)	(1,0 kg)	1	Stk.
Art. Nr.: A459	Duftsäckchen Ozean		1	Stk.
Art. Nr.: A405	Filterwatte für Pichler QL-Skimmer -System		10	Pck.
Art. Nr.: E902	Filterflies für Wattesystem	(100 Stk.)	1	Pck

Weiteres Zubehör nicht im Set 6006 enthalten

Art. Nr.: 6039	Becken- und Abdeckungsreiniger	(650 ml)	1	Stk.
Art. Nr.: F716	Badesalz (Salinensalz im Mutterlauge)	(1000 gr)	1	Stk.

Weitere Ersatzteile:

Art.Nr.: E978	pH- Elektrode rot (nicht im Set enthalten)	1	Stk.
Art.Nr.: E979	Redox- Elektrode gelb (nicht im Set enthalten)	1	Stk.

* Diese Artikel werden aus Sicherheitsgründen nur mit Spedition versandt!

4. Wartung / Kontrolle der Anlage

Die PICHLER Whirlpool-Dosieranlage benötigt kaum Wartung. Es ist jedoch empfehlenswert, das Gerät sauber, sowie frei von Staub und verschütteten Flüssigkeiten zu halten.

Reinigen Sie die Anlage nur mit einem fusel freien und weichen Lappen, verwenden Sie nie Lösungsmittel, Alkohol, Schleifpapier oder ähnliches.

Es ist sinnvoll, einmal wöchentlich die von der Anlage angezeigten Messwerte mit einem Wasserteststreifen zu überprüfen, ob diese auch richtig sind und innerhalb der Toleranzen liegen.

In den häufigsten Fällen liegt das Problem bei Fehleinstellungen oder an überalterten Messelektroden.

Die Kalibrierung sollte alle **4 Wochen** erfolgen. Kontrollieren sie wöchentlich visuell, ob die Messelektroden und das Filtersieb verschmutzt sind und reinigen Sie das Filtersieb laut Anleitung.

Es ist möglich, dass Fehlmessungen durch Altern der Elektroden verursacht werden. Aus diesem Grund müssen die Elektroden kalibriert werden. Können die Elektroden nicht mehr kalibriert (nachgestellt) werden erscheint eine Meldung beim Kalibrieren „Sonde erneuern“, pH und Redox- Sonde alle **1-2 Jahre**.

Die Kalibrierflüssigkeit sollte **1x im Jahr** ersetzt werden.

ACHTUNG! Nach Austausch einer verbrauchten bzw. defekten pH- oder Redox- Sonde oder nach Inbetriebnahme der Dosieranlage müssen die Sonden am nächsten Tag nochmals kalibriert werden, um eine einwandfreie Funktion der automatischen Dosieranlage zu gewährleisten.

Messwerte immer mit einem Wasserteststreifen vergleichen.

T- Stück Verschraubung




T- Stück Verschraubung (Impfstelle)

4.1 Eichanleitung (Kalibrierung)

1. Schließen Sie die beiden Kugelhähne an der Messeinheit.
2. Schrauben Sie die jeweilige Sonde mit Hilfe des mitgelieferten Werkzeugs aus der Messeinheit.

Redox- Sonde

pH- Sonde

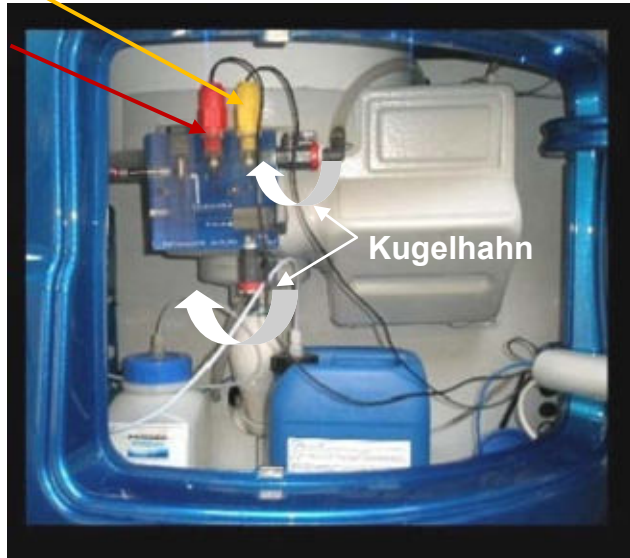

hier: Kugelhahn ist geöffnet

Achtung: Während des Kalibrierens muss die Sonde an die Buchse angesteckt sein!



**Anschluss Elektroden
(Bajonett- Verschluss)**

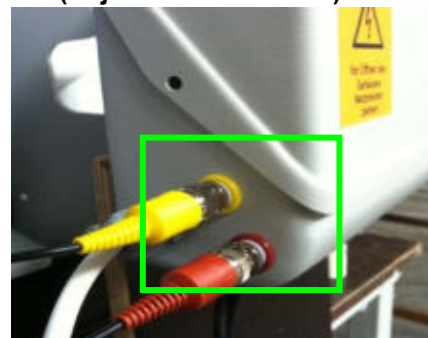


Bild zeigt: gelb auf gelb, rot auf rot

3. Filtersiebreinigung

Das Filtersieb sollte je nach Verschmutzung (optische Kontrolle) oder mit dem Kalibrierzyklus gereinigt werden.

Entfernen Sie die Filtersiebaufnahme mit dem mitgelieferten Werkzeug und reinigen Sie das Sieb unter heißem fließendem Wasser.

Setzen Sie das gereinigte Sieb wieder ein und schrauben Sie die Filtersiebaufnahme fest. VORSICHT beim Einschrauben des Filtersiebs! Das Sieb muss am Ende in den Absatz hineinschlüpfen.

Der Schwimmkörper schaltet den Durchflusssensor

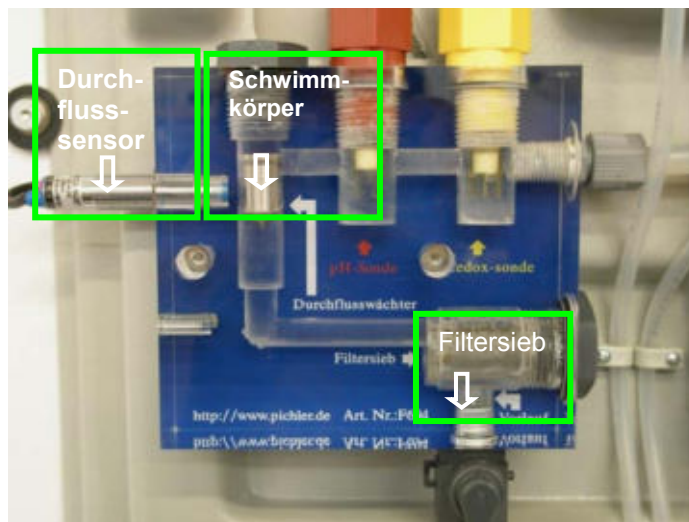


Bild zeigt: Bei Filterung wird den Schwimmkörper nach oben gedrückt und schaltet den Durchflusswächter ein.

4. Kalibrierung

Während des Kalibrierens müssen die Buchsen an der Steuerbox angesteckt sein.

Bilder zeigen: rot auf rot, gelb auf gelb

Stellen Sie die pH- Messelektrode (rot) in die mitgelieferte pH 7.0 Pufferlösung, die Redox-Messelektrode (gelb) in die Redox 420 mV Pufferlösung.
Die Elektroden für ca. 5min. in dem Fläschchen verweilen lassen !

Während des gesamten Kalibriervorganges muss die Messelektrode in der Kalibrierflüssigkeit verbleiben!

An der Steuerung:

- Drücken Sie im Kundenmenü auf Sonden kalibrieren.
- Danach gehen Sie mit dem Cursor nach oben zu der Sonde z.B. PH und drücken 2x auf die OK-Taste.
- Den selben Vorgang mit der anderen Sonde wiederholen.
F E R T I G !
- Abschließend gehen Sie mit dem Cursor, auf den Befehl „Zurück“, bis Sie wieder in der Grundbildanzeige sind.
- Nehmen Sie die Elektroden wieder aus dem Fläschchen und schrauben diese wieder in die Messzelle.

Schrauben Sie die Sonden wieder ein und achten Sie auf den korrekten Sitz des O-Ringes. Öffnen Sie die Kugelhähne.

Nun sind beide Sonden kalibriert bzw. geeicht!



Dosieranlage WPS-A3 (Kabel Verbindungen)



Flachbandkabel



Flachbandkabel breit



Verbindungskabel Display ↔ Leistungs-
platine - **Flachbandkabel breit**

Verbindungskabel UPS A3 ↔ WPD
A3 (Poolsteuerung) - **Flachbandkabel**

6. Dosierfaktoren

	Wippenventile (150ml/min)	
	Sania 750/950	Sania 1550
Whirlpool		
Faktor pH	0,4	0,8
Faktor Chlor	0,8	1,0

Der Dosierfaktor Chlor ergibt sich aus der Wassermenge.

Der Dosierfaktor pH ergibt sich aus der Wassermenge und der Ausgangshärte des Füllwassers.

Der Faktor pH in der Tabelle bezieht sich auf hartes Ausgangswasser. Bei weichem Wasser mit einer Ausgangshärte von ~ 5° dH halbiert sich der Dosierfaktor.

Kontrolle der Kalibrierung

pH-Sonde

Datum der Kalibrierung	Anzeige Display	Abweichung	Unterschrift

Redox-Sonde

Datum der Kalibrierung	Anzeige Display	Abweichung	Unterschrift

Kontrolle der Kalibrierung

pH-Sonde

Datum der Kalibrierung	Anzeige Display	Abweichung	Unterschrift

Redox-Sonde

Datum der Kalibrierung	Anzeige Display	Abweichung	Unterschrift

Kontrolle der Kalibrierung

pH-Sonde

Datum der Kalibrierung	Anzeige Display	Abweichung	Unterschrift

Redox-Sonde

Datum der Kalibrierung	Anzeige Display	Abweichung	Unterschrift

